

Linha Standard

Fechaduras para
bater/giro

401 • 500 • 501 • 503 • 504 • 600 • 601 • 603

Última edição: maio de 2023

INSTALAÇÃO DA FECHADURA

- 1) A fechadura deve ser instalada a 1 metro do piso.
- 2) Insira a fechadura sem parafusar a testa. Posicione a maçaneta e verifique se ela está acionando o trinco.
- 3) Coloque o cilindro na fechadura (fechaduras externas) e com a chave, verifique se o cilindro está acionando a lingueta.
- 4) Retire a chave e fixe os parafusos do cilindro e da testa.
- 5) Monte o espelho sem fixar os parafusos. Introduza a roseta plástica na maçaneta com haste; depois coloque na furação do lado externo primeiro.
- 6) Coloque o espelho, a roseta plástica e a maçaneta do lado interno da porta e insira o pino balmaiz para fixá-la.
- 7) Fixe os parafusos do espelho após a colocação das maçanetas.

REVERSÃO DO TRINCO:

- 1) O trinco pode ser girado para a esquerda ou para a direita, conforme fechamento da porta.
- 2) Caso seja necessário a reversão do trinco, com auxílio de uma chave de fenda, faça o seguinte:
 - Na linha 400, a lateral é fechada; empurre a arruela do trinco para fora da fechadura pela parte traseira fig.1.
 - Nas fechaduras 501/502/503, 600/601/602/603/605/606, 621/622/623, faça como na fig. 2; empurre o reversor para cima, pressione o trinco para dentro da fechadura e gire-o para posição desejada. Ao finalizar, volte o reversor para posição inicial.

Importante:

Caso tenha optado pelo procedimento de reversão do trinco, antes de instalar a fechadura, pressione o trinco com seu polegar até que ele encoste no batente. Caso não encoste, cheque se o reversor está corretamente na posição inicial.

fig.1


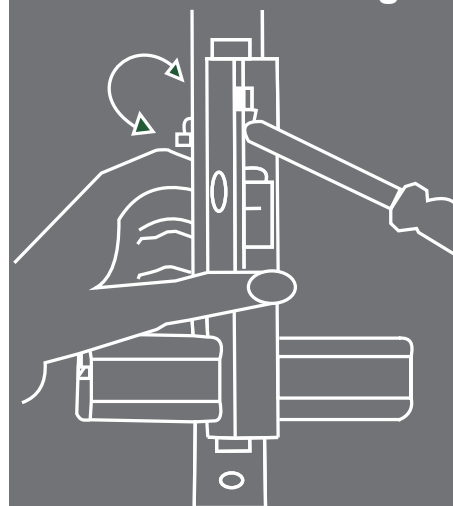


fig.2



- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

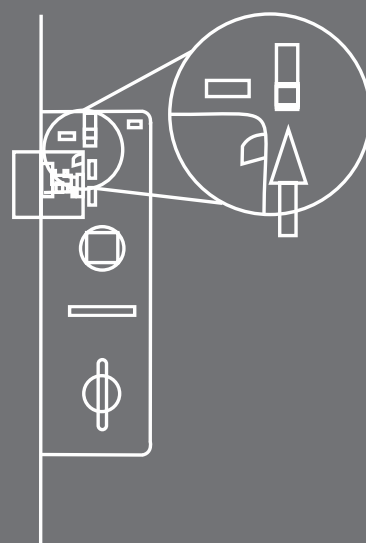

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na seus derivados fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
TRÁFEGO INTENSO	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
TRÁFEGO MÉDIO	Residências, consultórios, escritórios, etc.
TRÁFEGO LEVE	Residências, comunicação entre cômodos, etc.
NORMA NBR 14913	

ANTES DA COMPRA, VERIFIQUE NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO AS TABELAS ABAIXO:

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA	GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
MÁXIMA	Porta externa, interna e de banheiro.	4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: regiões litorâneas e industriais).
MUITO ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.	3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas, urbanas e rurais).
ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.	2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
MÉDIA	Porta externa, interna e de banheiro.	1	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios).
MÍNIMA	Porta interna e de banheiro.		