

Linha Standard

Fechaduras
auxiliares


1001 • 1002 • 1003 • 1004 • 1008 • 1009

Edição 1 Agosto de 2020


INSTALAÇÃO DA FECHADURA:

- 1) Utilizando um lápis, marque na porta o contorno da fechadura e o furo do cilindro para passagem da chave. Esta ação é para delinear a parte da porta que vai receber o furo para encaixe da máquina (ou corpo).
 - 2) Para alojar a máquina da fechadura, fure a testa da porta utilizando uma broca de 16mm dentro dos limites marcados a lápis e fure também a passagem para a chave.
 - 3) Utilize um formão para dar acabamento liso ao alojamento da fechadura, eliminando arestas e cantos vivos.
 - 4) Retire toda a serragem da porta e com a fechadura no local, marque os limites da testa da fechadura na porta, fazendo um rebaixo para encaixá-la.
 - 5) Encoste a porta no batente para marcar o furo da lingueta, assim como para o rebaixo da contra-testa, parafusando-a a seguir.
 - 6) Insira a fechadura sem parafusar a testa.
- ATENÇÃO:** Posicione os espelhos somente para marcar a furação dos parafusos.
- 7) Verifique se a posição dos espelhos está correta, inserindo a chave no cilindro. Retire a fechadura e parafuse os espelhos.
 - 8) Coloque a fechadura, fixando a testa na porta com os parafusos.

1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1009

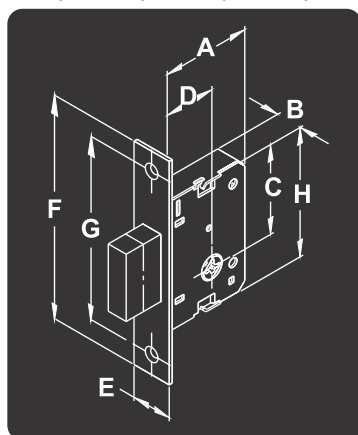

1008

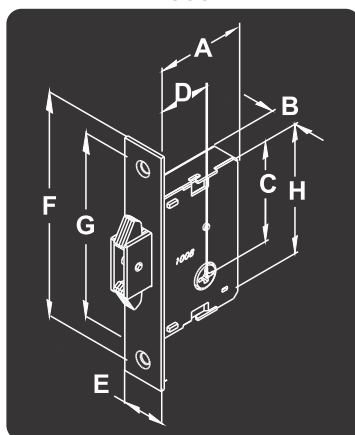

Medidas em milímetros

Modelo/ Dimensão	1001	1002	1003	1004	1008	1009
A	49	70	38	62	49	38
B	17	17	17	16	17	17
C	53	53	52	37	53	54
D	30	40	18	40	30	18
E	22	22	22	22	22	22
F	122	122	122	100	122	122
G	100	100	100	80	100	100
H	73	73	73	55	73	73

Manutenção

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

Termo de garantia

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na seus derivados fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.