Manual de instalação

Linha Sobrepor

Fechaduras para portão
701 • 1701

Última edição: maio de 2023

REVERSÃO DO TRINCO:

1) Com auxílio de uma chave de fenda, pressione o trinco conforme indicado no desenho, na direção da seta, fazendo a reversão para a direita ou esquerda. dependendo da posição do fechamento do portão.

2) Lubrificação do cilindro: Quando necessário, lubrificar o cilindro colocando um pouco de óleo mineral na chave, inserindo-a no cilindro. Não utilize grafite em pó.

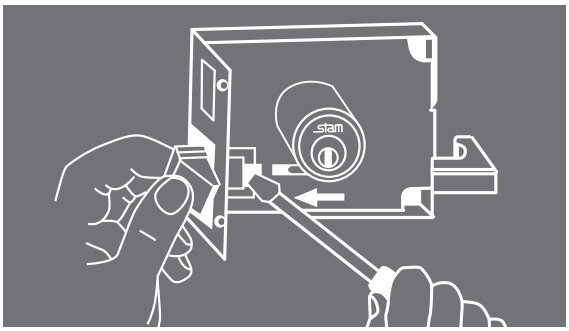

(22) 2525 1000
SAC 0800 024 1020
info@stam.com.br

www.stam.com.br

Manutenção

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;

- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;

- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;

- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

Termo de garantia

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos ítens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na seus derivados fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalarem a fechadura antes de pintar a porta.

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
TRÁFEGO INTENSO	Residências, consultórios,escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
TRÁFEGO MÉDIO	Residências, consultórios, escritórios, etc.
TRÁFEGO LEVE	Residências, comunicação entre cômodos, etc.
NORMA NBR 14913	

ANTES DA COMPRA, VERIFIQUE NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO AS TABELAS ABAIXO:

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
MÁXIMA	Porta externa, interna e de banheiro.
MUITO ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÉDIA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÍNIMA	Porta interna e de banheiro.

GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: regiões litorâneas e industriais).
3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas, urbanas e rurais).
2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
1	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios).

(22) 2525 1000
SAC 0800 024 1020
info@stam.com.br

www.stam.com.br