

Linha Standard

Fechaduras para
portas de correr
901 • 902 • 940 • 1940 • 950 • 950WC

Última edição: maio de 2023

INSTALAÇÃO DA FECHADURA:



- 1) Marque a porta, com um lápis, o contorno da fechadura e os furos para o cilindro e a maçaneta. Isso define a parte da porta que vai receber o furo para o encaixe da máquina da fechadura.
- 2) Fure a testa da porta, utilizando um broca de 16mm, dentro dos limites marcados a lápis, para alojar a máquina da fechadura. Fure também os encaixes do cilindro.
- 3) Utilizando um formão (para portas de madeira) ou uma lima, dê acabamento liso ao alojamento da fechadura e do cilindro, eliminando as arestas e cantos vivos.
- 4) Encoste a porta no batente para marcar os furos da lingueta e da guia da lingueta (utilizando uma broca de 11mm). Para isto, posicionar a contra testa no batente, guiado pela guia da lingueta, e com a fechadura no seu alojamento. Na fechadura 902, a contra testa é apenas encaixada no perfil e parafusada.
- 5) Para fazer o alojamento da lingueta, furar o batente com um comprimento de mais ou menos 30mm e a uma distância nunca inferior a 20mm do centro do furo da guia da lingueta. Parafuse ou arbite a contra testa.
- 6) Fixar a fechadura com parafusos ou rebite e os cilindros. Colocar os espelhos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A fechadura 902 tem apenas 16,7mm de largura de testa; faz-se necessário um controle do encaixe com a fechadura.

- Quando necessário, lubrificar o cilindro com óleo mineral. Não utilizar grafite em pó.
- Limpar os espelhos com um pano ou flanela umedecidos em água. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.

COMPONENTES DAS FECHADURAS 901/902/905/940/945/950/950WC/1940

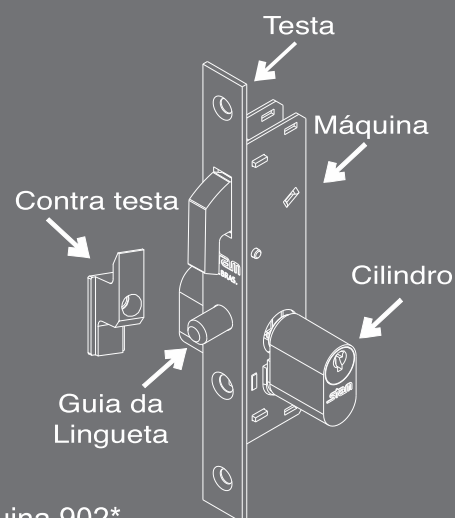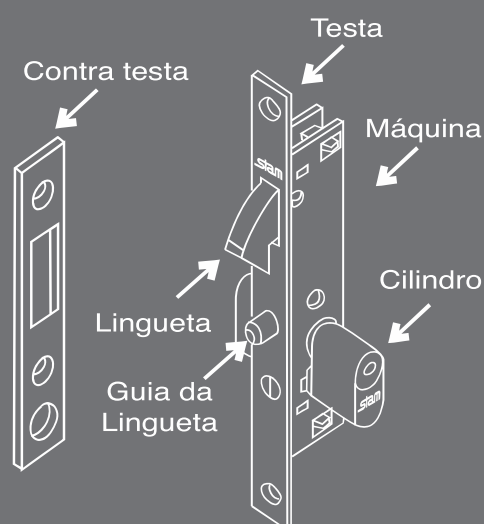

Máquina 902*

*Indicada para
Perfis de Alumínio

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;



Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na seus derivados fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
TRÁFEGO INTENSO	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
TRÁFEGO MÉDIO	Residências, consultórios, escritórios, etc.
TRÁFEGO LEVE	Residências, comunicação entre cômodos, etc.
NORMA NBR 14913	

ANTES DA COMPRA, VERIFIQUE NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO AS TABELAS ABAIXO:

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA	GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
MÁXIMA	Porta externa, interna e de banheiro.	4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: regiões litorâneas e industriais).
MUITO ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.	3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas, urbanas e rurais).
ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.	2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
MÉDIA	Porta externa, interna e de banheiro.	1	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios).
MÍNIMA	Porta interna e de banheiro.		