Catálogo

Fechaduras para Portas de Correr



stam Gire a próxima chave.


stam
stam

ÍNDICE

LINHA CLASSIC

Fechadura Classic 1006 Broca 45 mm

08 - Máquina

09 - 1006 com roseta

Fechaduras Classic 1006S WC Broca 45 mm

10 - Máquina

11 - 1006S com roseta

LINHA STANDARD

Fechadura 1006S WC Broca 45 mm

12 - Máquina

13 - 1006S com roseta

Fechaduras 1006S WC Com Espelho Concha Broca 45 mm

14 - Máquina

15 - 1006S com espelho concha

Fechadura 901 Broca 18 mm

16 - Máquina

17 - 901 com espelho

Fechadura 902 Broca 18 mm

18 - Máquina

19 - 902 com espelho

Fechaduras 940 Broca 26,5 mm

20 - Máquinas

21 - 940 com espelho

Fechadura 1940 Broca 23 mm

22 - Máquina

23 - 1940 com espelho

Fechaduras 950 Broca 45 mm

24 - Máquina

25 - 950 com espelho

Fechadura 1008 Broca 30 mm

26 - Máquina

27 - 1008 com espelho e roseta

Compromisso com Qualidade, Inovação e Responsabilidade Ambiental

VALORES QUE ABREM NOVOS CAMINHOS

Na Stam, acreditamos que crescer é abrir novos espaços. Espaços de oportunidades, de evolução e de transformação. Cada inovação que desenvolvemos, cada produto que chega ao mercado e cada parceria construída ao longo da nossa trajetória refletem o nosso compromisso genuíno em criar ambientes mais seguros, funcionais e sustentáveis para todos.

Mais do que fabricar soluções, construímos confiança. Valorizamos as relações humanas porque entendemos que são elas que sustentam qualquer grande história. Acreditamos que o respeito, a ética e a confiança mútua são pilares fundamentais para fortalecer conexões duradouras com colaboradores, parceiros e clientes.

Estamos sempre atentos às necessidades das pessoas, ouvindo, aprendendo e evoluindo constantemente. Para nós, inovar não significa apenas lançar algo novo. Significa compreender profundamente quem utiliza nossos produtos no dia a dia e transformar essa compreensão em soluções inteligentes, eficientes e responsáveis.

Seguimos abrindo portas para o futuro, guiados por valores sólidos, pela busca contínua pela excelência e pela certeza de que cada detalhe faz a diferença na vida das pessoas.





PBQP-H: UM COMPROMISSO COM A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

A Stam é participante do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), uma iniciativa governamental voltada para modernizar, aprimorar e tornar a indústria da construção civil mais competitiva.

Esse compromisso reflete a nossa busca contínua por processos mais eficientes, alinhando qualidade, gestão e inovação para atender às necessidades do mercado com excelência.

QUALIDADE CERTIFICADA E RECONHECIDA

A Stam faz parte do Programa Setorial da Qualidade de Fechaduras, garantindo que nossos produtos sejam desenvolvidos e testados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas do setor.

As fechaduras são verificadas e classificadas trimestralmente com base em auditorias e ensaios técnicos realizados pelo órgão certificador, credenciado pelo PBQP-H. Esses testes simulam situações reais de uso, assegurando desempenho, durabilidade e segurança conforme os critérios da ABNT NBR 14913.

POLÍTICA DE QUALIDADE: EXCELÊNCIA QUE TRANSFORMA

Nosso propósito sempre foi claro: melhorar a vida das pessoas por meio de produtos seguros e eficientes. Para isso, buscamos garantir a satisfação do cliente e a eficiência operacional, com um compromisso inegociável com a qualidade e o alto desempenho dos nossos produtos.

Fortalecemos a cadeia produtiva por meio de parcerias estratégicas, construindo relações sólidas com clientes e fornecedores. Valorizamos cada colaborador, investindo no crescimento profissional, segurança e bem-estar da equipe.

Adotamos práticas sustentáveis e utilizamos os recursos naturais de forma racional para minimizar impactos ambientais. Buscamos a melhoria contínua, aprimorando nossos processos para atender aos mais altos padrões de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Mantemos canais de comunicação abertos com todas as partes interessadas, garantindo um relacionamento transparente, baseado na confiança e credibilidade.









Classificação das Fechaduras

Norma ABNT NBR 12927/93
Classifica as terminologias em fechaduras.

Norma ABNT NBR 14913/25
Verifica e classifica fechaduras de embutir externas, internas, banheiro e de perfil estreito (usadas em portas metálicas).





FREQUÊNCIA DE USO

Para classificação por frequência de uso, é testada a quantidade de ciclos que o produto resiste em 4 tipos de funcionamento:

Especificação NBR 14913/25

ENSAIO	TRÁFEGO LEVE	TRÁFEGO MÉDIO	TRÁFEGO INTENSO
Funcionamento do trinco por ataque lateral	100.000	300.000	600.000
Funcionamento do trinco comandado pelo cubo	100.000	300.000	600.000
Introdução e retirada da chave	35.000	75.000	120.000
Funcionamento da lingueta por rotação da chave	35.000	75.000	120.000

TRÁFEGO LEVE
Uso residencial, principalmente em portas de comunicação entre cômodos, como fechaduras internas e de banheiro, por exemplo.

TRÁFEGO MÉDIO
Uso corriqueiro da fechadura, como acontece na maioria das moradias, mas também pode ser usada em consultórios e escritórios com circulação média de pessoas.

TRÁFEGO INTENSO
Para espaços com circulação intensa e acionamento frequente da fechadura, como: empreendimentos comerciais, residências, consultórios, escritórios, postos de saúde, hospitais, shoppings, etc.

Especificação NBR 14913/25

GRAU DE SEGURANÇA

Os ensaios classificatórios de Grau de Segurança consistem em testar a resistência da lingueta a um esforço lateral exercido pela contra testa, simulando uma situação de tentativa de arrombamento. As linguetas das fechaduras de embutir devem suportar um esforço lateral, durante 10 segundos, de acordo com o seu grau de segurança.

GRAU DE SEGURANÇA	ESFORÇO LATERAL
Máxima	10,0 kN
Alto	7,0 kN
Médio	4,0 kN
Mínimo	2,0 kN

MÍNIMA
Fechaduras ideais para portas internas e de banheiro, onde o objetivo principal é garantir privacidade.

MÉDIA
Fechaduras mais populares com uso em portas de entrada (externas), internas e de banheiros.

ALTO
Fechaduras mais robustas para portas de entrada (Externas), internas e de banheiros.

MÁXIMO
É o mais alto nível de classificação de segurança em fechaduras. Possuem grande resistência e podem ser usadas em diversas aplicações, oferecendo mais segurança para quem as utiliza.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Nos ensaios de Resistência à Corrosão, as fechaduras são submetidas à exposição em câmara de névoa salina neutra, equipamento que simula condições extremas de umidade e intempéries, muito acima das enfrentadas no meio ambiente, para testar por quanto tempo as peças resistem sem danos ao acabamento e ao funcionamento.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM CÂMARA SALINA
Grau 4	144 horas
Grau 3	72 horas
Grau 2	48 horas
Grau 1	24 horas

GRAU 1
Fechaduras indicadas para locais sem umidade, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos (como salas e dormitórios) localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas.

GRAU 2
Fechaduras indicadas para locais moderadamente úmidos, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos (como cozinhas e banheiros) e externos (como locais cobertos) onde há possibilidade de ocorrer condensação e localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas.

GRAU 3
Fechaduras indicadas para locais frequentemente úmidos, com intempéries e com pequena concentração de agentes corrosivos, por exemplo, alguns ambientes internos úmidos e os ambientes externos localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas e com poucas indústrias.

GRAU 4
Fechaduras indicadas para locais frequentemente úmidos, com intempéries e com alta concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos e externos localizados em regiões litorâneas ou industriais.

LINHA CLASSIC

1006

45 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Roseta redonda em
Aço Inox no acabamento
Cromado.

Máquina 1006
Externa

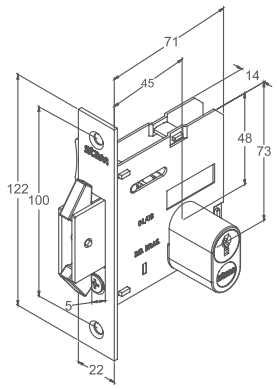

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Roseta Quadrada	Zamac 5
Roseta Redonda	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos.
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos.
Chave Externa Classic	Latão

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	VARIAÇÃO
Fechadura com cilindro Classic de 68mm	25 a 45 mm	Roseta Quadrada
	25 a 50 mm	Roseta Redonda

Disponível em caixa
com 1 unidade.

LINHA CLASSIC **1006** Com roseta

45 MM

GARANTIA 12 ANOS

1006
Roseta Redonda

1006

Cromado	Cromo Escovado	Black	Antique e-coat
10894	39742	40888	10920

Versões opcionais:
Com testa redonda.



1006
Roseta Quadrada

1006

Cromado	Cromo Escovado	Black	Gold
10893	39662	40887	41291

Versões opcionais:
Com testa redonda.

LINHA CLASSIC

1006s WC

45 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 60 mm.

Roseta redonda em
Aço Inox no acabamento
Cromado.

Máquina 1006s WC

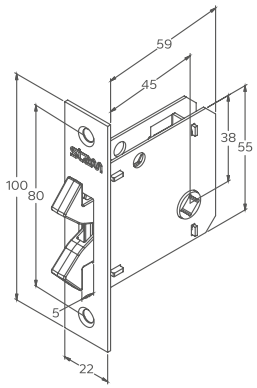

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Mínimo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Leve

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Rosetas Quadradas	Zamac 5
Rosetas Redondas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

ESPESSURA DA PORTA
25 a 45 mm

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA CLASSIC

1006s WC

Com roseta

45 MM

GARANTIA 12 ANOS

1006S WC
Roseta Redonda

1006S WC

Cromado	Black
41497	41496

Versões opcionais:
Com testa redonda.

1006S WC
Roseta Quadrada

1006S WC

Cromado	Cromo Escovado	Black	Gold	Antique e-coat
41490	41491	41489	41486	41488

Versões opcionais:
Com testa redonda.

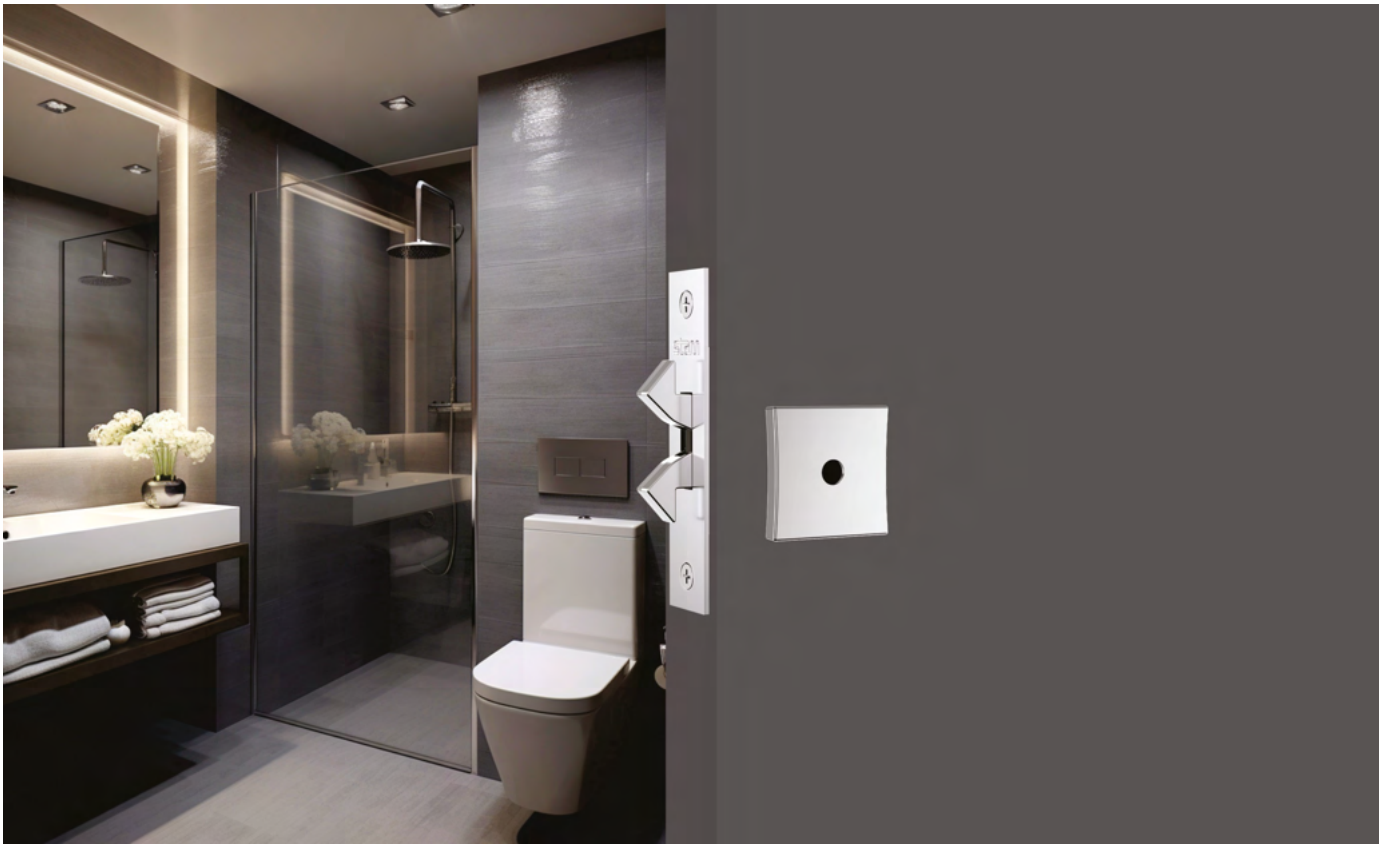

LINHA STANDARD

1006s WC

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Rosetas em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1006s WC

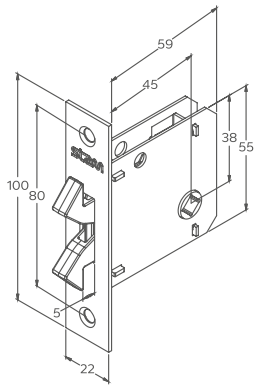

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Mínimo

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Leve

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço ABNT 1010/1020
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

ESPESSURA DA PORTA
25 a 35 mm

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD

1006s WC

Com roseta

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

1006S WC
Roseta Redonda

1006S WC
Cromado
41349

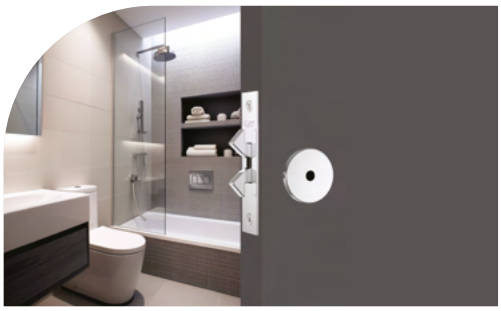

1006S WC
Roseta Quadrada 1

1006S WC	
Cromado	Preto Fosco
41341	41344





LINHA STANDARD

1006s WC Espelho Concha

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Feita para otimizar banheiros e outros espaços compactos com portas de correr, onde a porta fica embutida na parede.

Solução 2 em 1:
Tranca confiável e puxador de dedo prático e fácil de usar.

Máquina 1006s

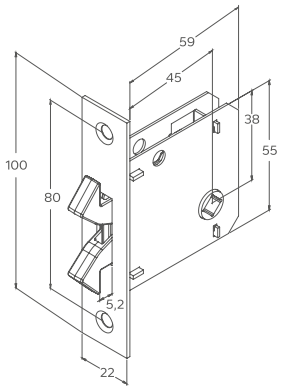

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Mínimo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Leve

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Espelho	Zamac 5
Testa e Contra Testa	Aço ABNT 1010/1020
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

ESPESSURA DA PORTA
30 a 40 mm

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD

1006s WC Espelho Concha

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

1006S
Espelho Oval

1006S

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
23535	23538	23539	23540	23541

Versões opcionais:
Com testa redonda.



1006S
Espelho Retangular

1006S

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
23542	23545	23546	23547	23548

Versões opcionais:
Com testa redonda.



LINHA STANDARD

901 / 905

18 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 30 mm.

901: Cilindro bi-partido.

905: Meio cilindro.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 901
Externa

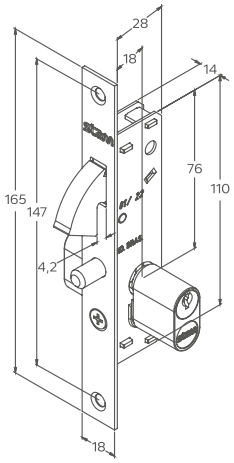

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

– +

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro Gorje	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 45 mm
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 50 mm
Fechadura com cilindro 74 mm Pinos	25 a 65 mm
Fechadura com cilindro 90 mm Pinos	25 a 85 mm

LINHA STANDARD

901 / 905

Com espelho

18 MM

GARANTIA 7 ANOS

901



901 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat
P 10613 - G 35067	P 33974 - G 35136	P 56155 - G 56108	G 35825

Versões opcionais:
Com cilindro Buzius 74 mm e 90 mm.
Guarnição em Aço Inox 430.



905

905 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
P 10200	P 40000



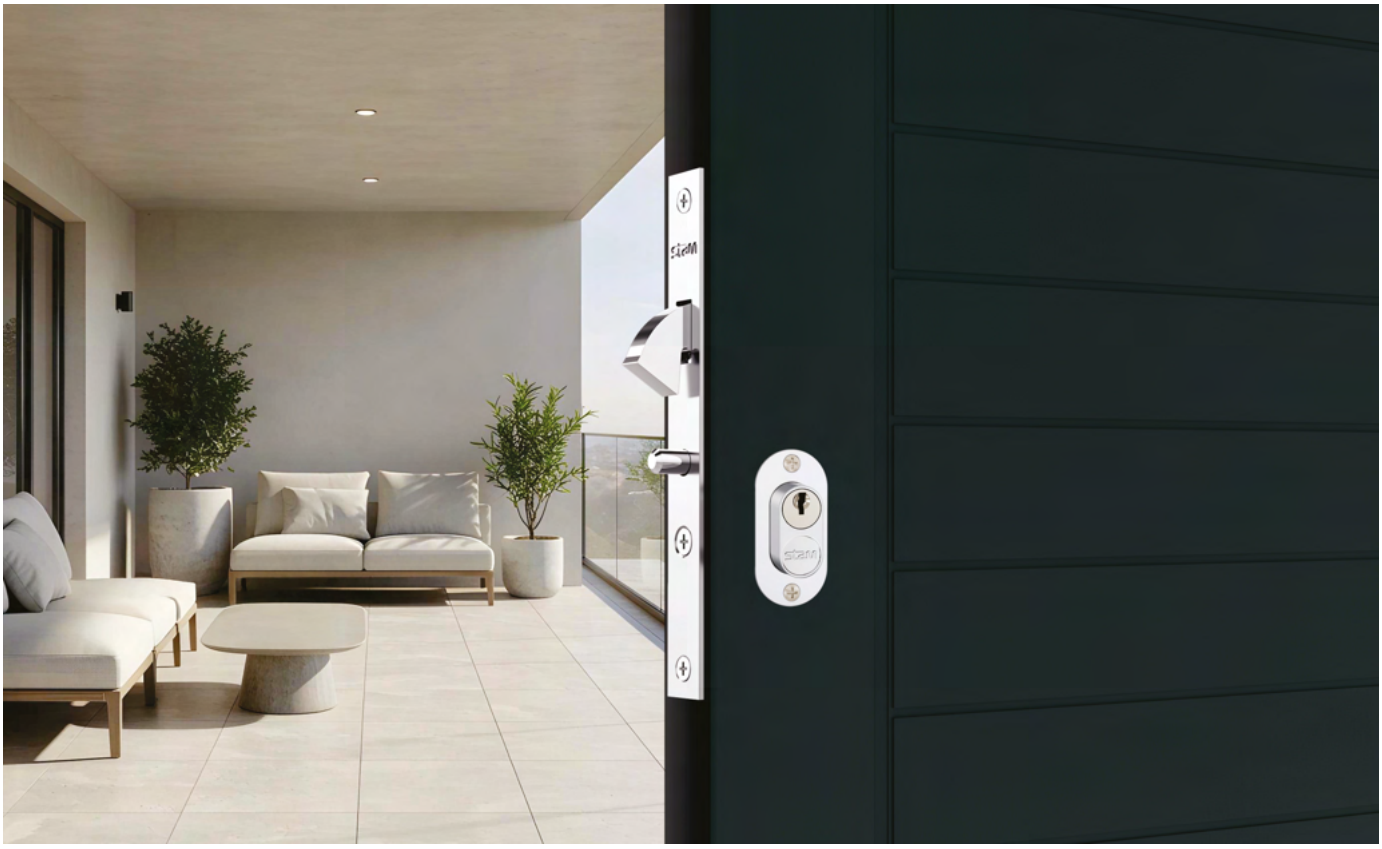

LINHA STANDARD

902

18 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 30 mm.

Chaves de Latão Niqueladas nos cilindros de Pinos.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 902
Externa

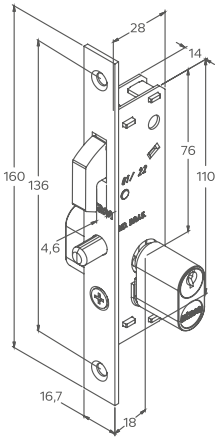

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox 304 em todos os acabamentos.
Testa e Contra Testa	Aço Inox 304 em todos os acabamentos.
Chave Externa para Cilindro Pinos	Latão
Chave Externa para Cilindro Gorje	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	ESPELHO
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 50 mm	Espelho plano
	25 a 50 mm	Espelho com garras
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 40 mm	Espelho plano
	25 a 40 mm	Espelho com garras

LINHA STANDARD **902** Com espelho

18 MM

GARANTIA 7 ANOS

902

902 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco
G 40638	P 37145 - G 40636	P 57147 - G 56637



902

Espelho com Garras

902 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco
P 22792 - G 39994	P 22793 - G 40294	P 58794 - G 56339





LINHA STANDARD

940

26,5 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 40 mm.

Espelho, testa e contra testa em
Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 940
Externa

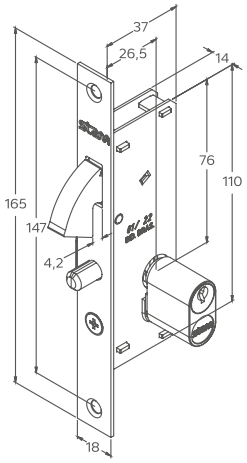

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

– +

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro Gorje	Aço

Disponível em caixa
com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 45 mm
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 50 mm
Fechadura com cilindro 90 mm Pinos	25 a 85 mm

LINHA STANDARD

940

Com espelho

26,5 MM

GARANTIA 7 ANOS

940

940 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat
P 10711 - G 35040	G 12900	P 56055 - G 56109	G 35118

Versões opcionais:
Com cilindro Buzius 74 mm e 90 mm.
Guarnição em Aço Inox 430.





LINHA STANDARD

1940

23 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 40 mm.

Espelho, testa e contra testa em
Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1940
Tetra Externa

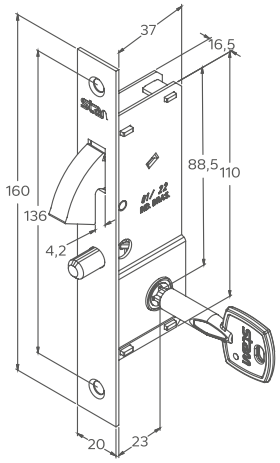

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox 430
Chaves Tetra	Zamac

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura Tetra Externa 1940	25 a 65 mm

Disponível em caixa
com 1 unidade.

LINHA STANDARD **1940** Com espelho

23 MM

GARANTIA 7 ANOS

1940

1940 TETRA EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat
33808	34012	57809	33810





LINHA STANDARD **950**

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 60 mm.

Espelho, testa e contra testa
em Aço Inox 430.

Máquina 950 Externa

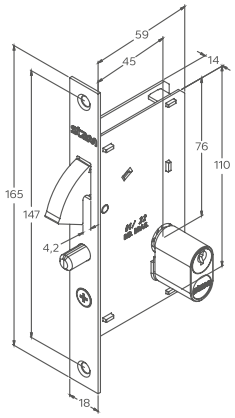

Máquina 950 WC

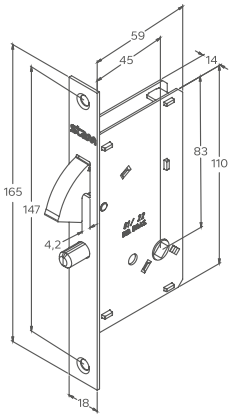

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3*

– +

Exceto no acabamento Cromo Escovado, que possui grau 4.

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro Gorje	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa
com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	VARIAÇÃO
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 50 mm	Espelho
	25 a 40 mm	Rosetas
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 45 mm	Espelho
	25 a 35 mm	Rosetas
Fechadura WC	25 a 40 mm	Rosetas

LINHA STANDARD **950** Com espelho e roseta

45 MM

GARANTIA 7 ANOS

950
Espelho Plano

950 EXTERNA

Cromado
P 13825- G 13841



950
Roseta Redonda

950 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 13833- G 13845	G 39744	G 55846	G 13847	G 13858

950 WC

Cromado
13868

Versões opcionais:
Com testa redonda.



950
Roseta Quadrada

950 EXTERNA

Cromado
G 14000



950
Roseta Quadrada 1

950 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Antique e-coat
P 38791- G 38998	G 39657	P 41327	G 39791

950 WC

Cromado	Preto Fosco
38997	41329



LINHA STANDARD

1008

30 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Perfis metálicos a partir de 50 mm.

Espelho, testa e contra testa em
Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1008
Tetra Externa

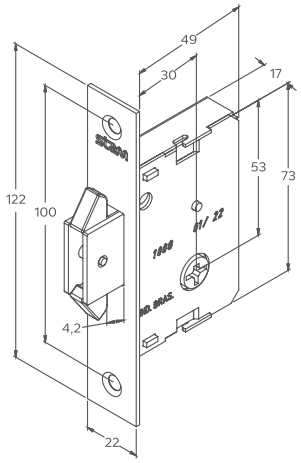

Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves	Zamac 5

Disponível em caixa com 1 unidade.

Também disponível em embalagem blister e em par.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	APLICAÇÃO
Fechadura Tetra Externa 1008	25 a 30 mm Espelho	Espelho
	25 a 35 mm Rosetas	Roseta

LINHA STANDARD

1008

Com espelho e roseta

30 MM

GARANTIA 7 ANOS

1008
pelho

1008 TETRA EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
10929	10925	55928	10930	10927



1008

1008 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco
39201	41326



